
Technisches Datenblatt

Technical data sheet

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology



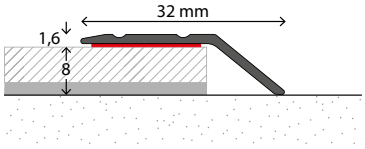

Abschlussprofil Nr. 146, 32 mm

- Aluminium.
- Höhenausgleich 8 mm.
- Selbstklebend.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206214

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Klebstoff:	Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität:	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)	
FDA Status:	gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz:	abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für: Laminat / Multilayer
Montageart: Kleben

Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.
Sie sorgen für einen sauberen Abschluss und schützen Kanten dauerhaft.

Border section no. 146, 32 mm

- Aluminium.
- Height compensation 8 mm.
- Auto-adhesive.

TÜV certification no. 44 780 14206214

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Adhesive:	hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)
Viscosity:	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)	
FDA state:	acc. to § 175.105 Adhesives
Protection:	covered with silicone paper

Suitable for: Laminate / multilayer
Installation: gluing

Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.
They provide a clean finish and ensure a long lasting edge protection for the floor covering.

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.