
Technisches Datenblatt

Technical data sheet

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology



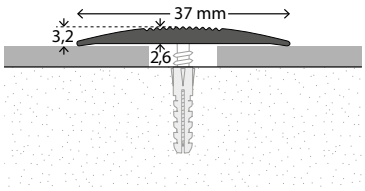

Übergangsprofil verstärkt Nr. 139, 37 mm

- Aluminium.
- Mittig versenkt gelocht.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Befestigungsmaterial, farblich passend.
Geeignet für: Textile und elastische Bodenbeläge
Montageart: Schrauben

**Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen.
Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.
Übergangsprofile aus Aluminium sind wirklich vielseitig.
Unterschiedlichste Formen, Abmessungen und die große Farbvielfalt dank Eloxal-Oberflächen und Pulverbeschichtungen bieten maximale Vielfalt bei der Bodengestaltung.**

Connection section (reinforced) no. 139, 37 mm

- Aluminium.
- Centre countersunk holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Fastening material in matching colors.
Suitable for: Textile and elastic floor coverings
Installation: screwing

**Universal Connection sections are suitable for transitions between virtually any type of flooring without compromising on durability or attractive appearance.
Available in various materials and colors, these profiles are quick and easy to install.
Aluminum connection sections are truly versatile. A wide variety of shapes, dimensions, and colors thanks to anodized and powder-coated surfaces offer maximum design flexibility for flooring.**

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.