
Technisches Datenblatt

Technical data sheet

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology



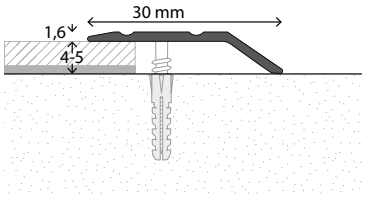


## Abschlussprofil
## Nr. 145, 30 mm

- Aluminium.
- Höhenausgleich 4 - 5 mm.
- Versenkt gebohrt.

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | EN AW 6063 (DIN EN 573) |
| Werkstoffzustand: | T6 (DIN EN 755-2) |
| Vorbehandlung: | E6 (DIN EN 17 611) |
| Schichtdicke Eloxal: | Klasse 15 (DIN EN 17 611) |

**Zubehör:** Befestigungsmaterial, farblich passend.
**Geeignet für:** Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Textile und elastische Bodenbeläge
**Montageart:** Schrauben

**Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.**
**Sie sorgen für einen sauberen Abschluss und schützen Kanten dauerhaft.**

## Border section
## no. 145, 30 mm

- Aluminium.
- Height compensation 4 - 5 mm.
- Countersunk holes.

| | |
|---|---|
| Material: | EN AW 6063 (DIN EN 573) |
| Material condition: | T6 (DIN EN 755-2) |
| Pre-treatment: | E6 (DIN EN 17 611) |
| Thickness of anodised layer: | Class 15 (DIN EN 17 611) |

**Accessories:** Fastening material in matching colors.
**Suitable for:** Design flooring / LVT click and loose lay, Textile and elastic floor coverings
**Installation:** screwing

**Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.**
**They provide a clean finish and ensure a long lasting edge protection for the floor covering.**

**Carl Prinz GmbH & Co. KG**
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
**www.carlprinz.de**

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.