
Technisches Datenblatt

Technical data sheet

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology



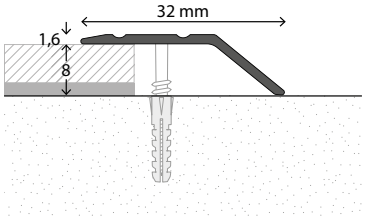

Abschlussprofil
Nr. 146, 32 mm

- Aluminium.
- Höhenausgleich 8 mm.
- Versenkt gebohrt.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Zubehör: Befestigungsmaterial, farblich passend.
Geeignet für: Laminat / Multilayer
Montageart: Schrauben

**Universalabschlussprofile sind für verschiedene Bodenbeläge, von nur 2 mm dünnen Designböden bis hin zu 22 mm starken Massivholzdielen, erhältlich und universell einsetzbar.
Sie sorgen für einen sauberen Abschluss und schützen Kanten dauerhaft.**

Border section
no. 146, 32 mm

- Aluminium.
- Height compensation 8 mm.
- Countersunk holes.

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)

Accessories: Fastening material in matching colors.
Suitable for: Laminate / multilayer
Installation: screwing

**Universal edge sections are available for various floor coverings. They can be used with only 2 mm thin design floorings up to 22 mm thick solid wood flooring.
They provide a clean finish and ensure a long lasting edge protection for the floor covering.**

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.