

## Winkel-Sockelleiste Nr. 386, 5 x 100 mm

Aluminium-Winkel-Sockelleisten haben eine Wendefunktion und bieten so verschiedene Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem kurzen Winkel nach unten montiert bilden sie einen eleganten Wandabschluss mit Bodenabdeckbreiten von 5 mm, 8 mm bzw. 14,5 mm. Die Leiste liegt dicht an der Wand an und überzeugt durch eine makellose Aluminium-Oberfläche.

Mit dem kurzen Schenkel nach oben montiert werden aus ihnen dezente Einklebeleisten für Bodenbeläge mit Stärken bis 3,5 mm, 6,5 mm bzw. 13 mm.

So können aus dem verarbeiteten Bodenbelag Sockelleisten im identischen Dekor gestaltet und überschüssiges Material effizient genutzt werden.


Als dritte Verwendungsmöglichkeit können die Winkel-Sockelleisten (mit dem kurzen Schenkel nach oben und zur Wand gedreht) genutzt werden, um vorhandene Sockel und Fliesenriemchen abzudecken.

- Aluminium.
- Für Belagstärken bis 3,5 mm.
- Mit Wendefunktion.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
 Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)  
 Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)  
 Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

**Geeignet für:** Designbelag / LVT, Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Fertigparkett, Massivholzböden, Keramische Fliese / Steinböden

**Montageart:** Kleben  
**Länge:** 500 cm  
**Farbauswahl:** silber

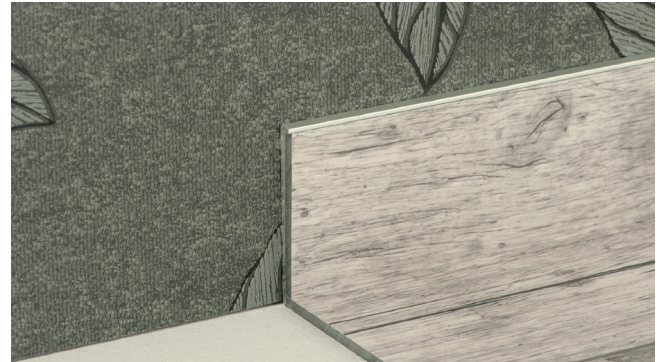

## Angle skirting no. 386, 5 x 100 mm

Aluminium angle skirtings have a reversing function and thus offer several application and design options.

Installed with short angle towards the bottom, they form an elegant wall finish with floor covering widths of 5 mm, 8 mm or 14.5 mm respectively. The skirting lies close to the wall and convinces with a flawless aluminium surface.

With the short angle mounted upwards they become discreet framings for floor coverings with thicknesses up to 3.5 mm and 13 mm.

In this way, skirtings in the matching decor can be created from the flooring itself and excess material is used efficiently.

As a third applicability, the angle skirtings (with the short angle turned upwards and towards the wall) can be used to cover existing skirtings and tile strips.

- Aluminium.
- For floorings up to 3,5 mm.
- With reversing function.

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)  
 Material condition: T6 (DIN EN 755-2)  
 Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)  
 Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

**Suitable for:** design flooring / LVT, elastic floor coverings, textile floor coverings, laminate / multilayer, prefinished parquet, solid wood floorings, ceramic tiles / stone floors

**Installation:** gluing  
**Length:** 500 cm  
**Colours:** silver