Verlegehinweise

Laying instructions

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Einsatzbereich:
Das Abschlussprofil mit geschlossener Stanzung wird als Abschluss für alle Bodenbeläge genutzt.

Verkleben:
Bei der Verklebung des Profils auf dem Untergrund ist darauf zu achten, dass der Untergrund frei von Trennmitteln ist. Der Untergrund sollten den Vorschriften der VOB DIN 18 365 und DIN 18 252 sowie den Anforderungen der Ebenheit nach DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau, Tabelle 3 Zeile 3 entsprechen. Verwenden Sie einen Zwei-Komponenten- oder Gießharzkleber oder einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft. Ziehen Sie nach der Verklebung des Profils überschüssigen Klebstoff glatt ab. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben.

Einspachteln:
Sie können das Profil auch mittels geeigneter Spachtelmassen einspachteln. Wählen Sie das Profil so aus, dass die Höhe des Profils dem Bodenbelag plus Spachtelmasse entspricht.

Verlegen des Bodenbelag:
Nachdem der Klebstoffs oder die Spachtelmasse ausgehärtet ist, kann der Bodenbelag passend an das Profil angeschnitten werden. Wir empfehlen, dieses Profil nur in Verbindung mit verklebten Bodenbelägen zu nutzen.

Application:
Border sections with punched holes are used as a finish for all floor coverings.

Gluing:
When gluing the profile to the subfloor, it must be ensured that the substrate is free of release agents. The substrate should comply with the requirements of VOB DIN 18 365 and DIN 18 252 and the requirements of evenness according to DIN 18 202 (tolerances in building construction, Table 3, Line 3). Use a two-component or cast resin adhesive or an adhesive with a particularly high adhesive power. After gluing the profile, remove excess adhesive smoothly. Please note the manufacturer's instructions.

Gluing with filler:
You can also glue the profile with a suitable levelling filler. Select the profile so that the height of the profile matches the floor covering plus filler.

Laying the flooring:
After the adhesive or filler has cured, the flooring can be cut to fit the profile. We recommend using this profile only on glued floor coverings.

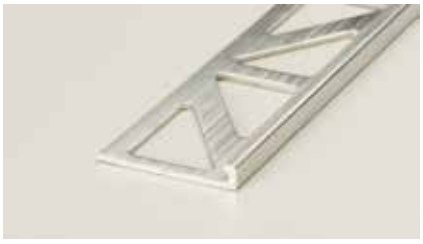

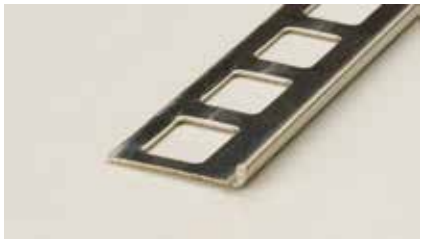

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.
Quelle / source: medien.carlprinz.de | Datei / file: 72901_VA.pdf | Stand / date: 08.04.2026